


特 長

- ✓高精度 170 TPI (0.15mmピッチ)
- ✓大口徑 最大22 inch
- ✓真鍮、ステンレス製ネジ
- ✓豊富なカラーリング 9種
- ✓真空対応モデルあり

最大9種から色を選択可能。光路や波長毎に色を分け、ミスタッチを減らします。



Lioptec社はOEM用やジンバル式、2軸や3軸モデルなどを用途に合わせて様々なモデルを販売しています。
また、ご希望の用途・サイズに合わせて特注対応可能です。



標準モデル
Star



スタンド付モデル
Planet



OEM用高安定モデル
Asteroid



ジンバル式モデル
Antares

全てのミラーマウントは 10^{-8} mbar に対応した真空モデルが可能です。
また、非磁性モデルにも対応可能です。






その他、ピエゾアジャスタ付モデルも提供可能です。お問い合わせください。




[illegible][illegible]

Technical drawing of the M4 DIN912 nut showing three views: front, side, and end views. The front view shows a square base with rounded corners, a central threaded hole, and four mounting holes. Dimensions include a square base of 26x26 mm, a central hole diameter of $\Phi 12.7$ with a tolerance of $t=6.5$, and a mounting hole diameter of $1/2"$. The side view shows a height of 12.7 mm. The end view shows a total width of 27.4 mm. The end view also shows two counterbores for M4 DIN912 bolts, with dimensions 8 mm, 10 mm, and 13 mm.

1/2インチ用：Star、Planetモデルの指定方法

(例：SR050-HS-050L-3S-BU)

製品モデル		背面プレートサイズ*		背面プレート形状		標準モデル・高安定モデル (参照：左下写真)	
SR	Star 	050	1/2インチ用	(記入なし)	オープン 	(記入なし)	標準モデル 
PL	Planet 	*標準で取り付ける 前面プレートサイズ		C	クローズド 	HS	高安定モデル (ネジは標準でステン レス製になります) 
標準モデル				スタンド付モデル			

前面プレートサイズ		前面プレート形状		軸数・ネジ材質	
050	Φ1/2インチ部品用	(記入なし)	標準 (中央貫通穴) 	C	クローズド (中央凹み穴) 
100	Φ1インチ部品用	L	左欠 	000	コンプリートクローズド 
		R	右欠 	6h7	6h7ボアホール 

背面プレート色	
BU	青(*標準)
BL	黒
OR	橙色
GR	緑
YE	黄色
RE	赤
PU	紫
SI	銀色
VC	真空用

*背面プレートと前面プレートのサイズ
が異なる場合、前面プレートの形状が
右図の表記と異なる場合があります。



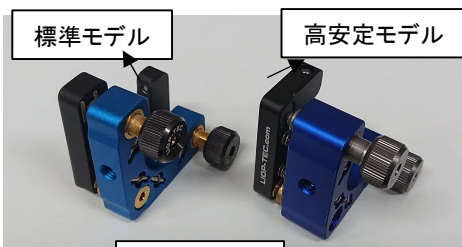
SR050-100-2-BU



PL050L-100-2-BU, PL050R-100-2-BU

標準モデル

高安定モデル



背面プレート



- 高安定モデル(HS)のネジは
標準でステンレスネジになります。
- 標準モデルと高安定モデルで
背面プレートの厚みが異なります。
 - ・標準モデル : 10 mm厚
 - ・高安定モデル : 12 mm厚

(例：SR100-HS-200L-3S-BU)

製品モデル		背面プレートサイズ *		背面プレート形状		標準モデル・高安定モデル (参照: 左下写真)	
SR	Star	100	1インチ用	(記入なし)	オープン	(記入なし)	標準モデル
	標準モデル				クローズド		標準モデル
PL	Planet	*標準で取り付ける 前面プレートサイズ	C	C	クローズド	HS	高安定モデル (ネジは標準でステン レス製になります)
	スタンド付モデル				クローズド		高安定モデル

前面プレートサイズ	
100	Φ1インチ部品用
150	Φ1.5インチ部品用
200	Φ2インチ部品用

*背面プレートと前面プレートのサイズが異なる場合、前面プレートの形状が右図の表記と異なる場合があります。

前面プレート形状			
(記入なし)	標準 (中央貫通穴) 	C	クローズド (中央凹み穴) 
L	左欠 	000	コンプリートクローズド 
R	右欠 	6h7	6h7ボアホール 

*その他にも、複数モデルがございます。お問い合わせください。



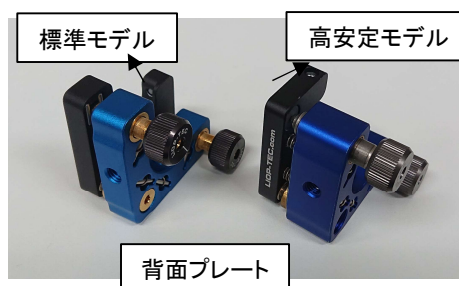
SR100-PH-2-BU
(プリズム等固定用)



v100hr-100-2-BU
(上部操作モデル)






SQモデル
(角型部品用)



- 高安定モデル(HS)のネジは標準でステンレスネジになります。
 - ・真鍮ネジ : M6.5
 - ・ステンレスネジ : M8
- 標準モデルと高安定モデルで背面プレートの厚みが異なります。
 - ・標準モデル : 12 mm厚
 - ・高安定モデル : 18 mm厚

1.5インチ以上用：Starモデルの指定方法

製品モデル		背面プレートサイズ *		背面プレート形状		前面プレートサイズ	
SR	Star	150	1.5インチ用	(記入なし) *1.5インチ、 2インチ のみ選択可		150	Φ1.5インチ部品用
		200	2インチ用			200	Φ2インチ部品用
		300	3インチ用			300	Φ3インチ部品用
		400	4インチ用			400	Φ4インチ部品用
		500	5インチ用	500	Φ5インチ部品用		
		600	6インチ用	600	Φ6インチ部品用		
		700	7インチ用	700	Φ7インチ部品用		
		800	8インチ用	800	Φ8インチ部品用		
標準モデル				i			
				*2インチ 以上から 選択可能			

*標準で取り付ける
前面プレートサイズ

SR ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■ - ■ ■ - ■ ■

前面プレート形状			
(記入なし)	標準 (中央貫通穴)	R	右欠
			
L	左欠		
			

軸数・ネジ材質	
2S	2軸、ステンレス製
3S	3軸、ステンレス製

背面プレート色	
BU	青(*標準)
BL	黒
OR	橙色
GR	緑
YE	黄色
RE	赤
PU	紫
SI	銀色
VC	真空用



SR600i-600-2S, SR700i-700-2S, SR800i-800-2S

【外観】



SR200-200-2S-BU



SR200i-200-2S-BU



MSH システムズ 株式会社
MSH Systems, Inc.

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-25-10 JR八丁堀ビル6階
TEL : 03-6659-7540 / FAX : 03-6659-7541
WEB : <https://www.msh-systems.com/>
Mail : sales@msh-systems.com